



<https://www.axia.co.il>

ספטמבר 2007
גיליון נתונים טכני

2770 Threadlocker

I. תיאור המוצר

בעל חוזק גבוה, צמיגות בינונית ומצוין עמידות בפני כימיקלים. מתאים לשימוש על מתכתי אקטיבי משטחים וניתנים להתאמה. מתאים מחברים בין 63M-IM24. מחממים את החלקים הנעולים עד לפירוק.

II. יישומים אופייניים

מיועד לנעילה ואיטום קבועים של הברגה מחברים.
הרכבת ברגים על מנועים, משאבות וכו'.
אגוזי נדנדה
מחברי גל הינע
ברגי תיבת הילוכים
ברגי מסוע
ברגי ציוד בנייה


III. נכסים לא מטופחים

שרף בסיס ----- אסטר דימתקרילט
צבע אדום
צמיגות 7,000 ----- (cps @ 22°C)
מהירות ריפוי (מתקן/מלא, דקות/שעות 20-60/24 ----- @ 22°C)
מילוי פער (מ"מ) 0.25 -----
משקל סגולי 1.12 ----- @ 22°C
נקודת הבזק >93 ----- (°C)


IV. נכסים מרפאים

טווח טמפרטורת פעולה -60 ----- (°C) עד 150
חוזק נעילה (שבירה/שלט, 360/300 ----- Kg-f @ 22°C)
עמידות ממסים ----- טוב
תקן בדיקה JB/T7311-2001 -----


מהירות ריפוי לעומת מצע

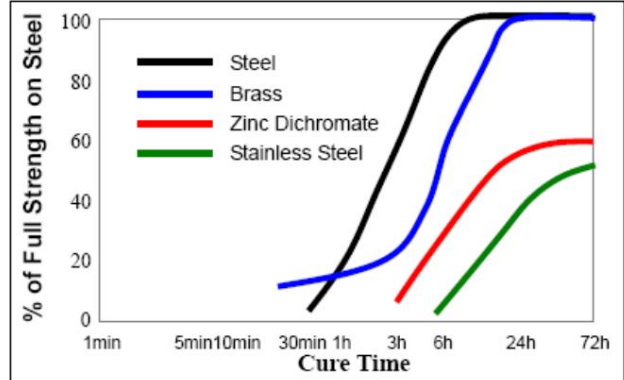

מהירות ריפוי לעומת פער קשר

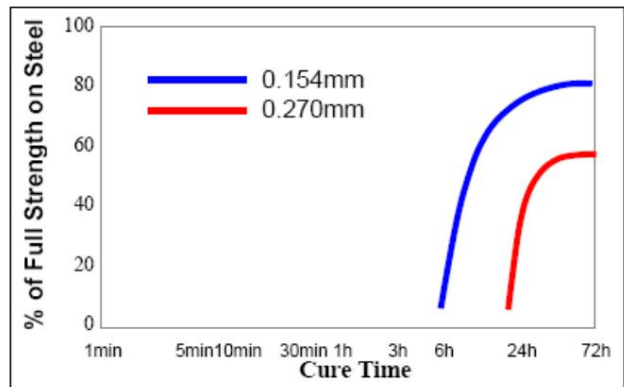

מהירות ריפוי לעומת טמפרטורה

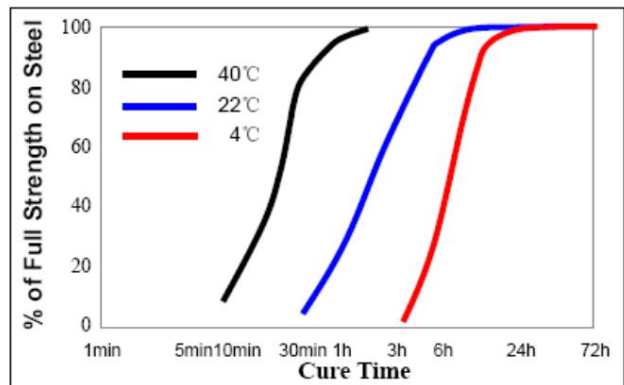


V. סביבתי טיפוסית התנגדות




ספטמבר 2007
גיליון נתונים טכני

2770 Threadlocker

חוזק חם

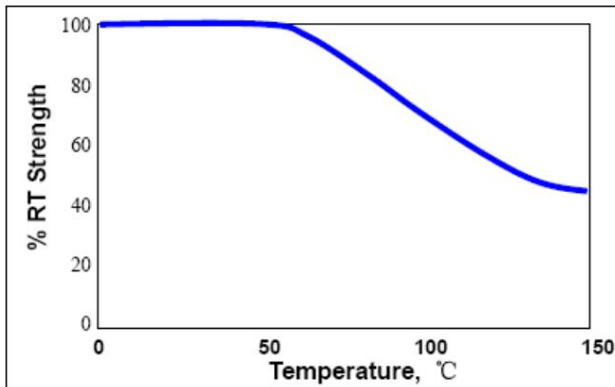

התיישנות בחום

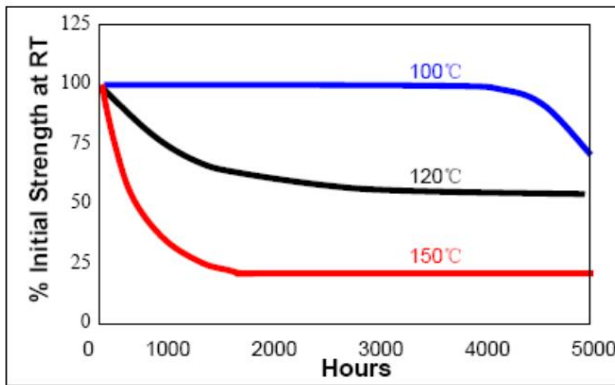

VI. כימי / ממס

התנגדות

מיושן במצב המצוין ונבדק ב-22°C.

99.8% חוזק ראשוני נשמר

(100 שעות / 500 שעות / 1000 שעות)

שמן מנוע	100	100	100
דלק עופרת	100	100	100
נוזל בלמים	100	100	100
מים/גליקול	90	90	90

(50%/50%)

אתנול	22	95	95	95
אצטון	22	95	95	95

VII. שיטת יישום

1. לביצועים הטובים ביותר נקו את כל המשטחים עם ממס מתאים.

2. אם החומר הוא מתכת לא פעילה או שמהירות הרפיון גם כן

איטי, השתמש ב-0467 כדי לרסס את כל החוטים.

3. עבור חורים עוברים: יישום נכון דורש מילוי זכר,

נקבה, או שניהם חוטים עם דבק. מינימום 3

מוצע אשכולות.

4. לחורים עיוורים: יש למרוח דבק בתחתית

של החור. התקנה של אטב תעקור את האוויר ו

כוח את הדבק כלפי מעלה לתוך החוטים.

5. להרכבה: מרכיבים ומחדקים כרגיל.

6. לפירוק: לחמם אום או ברגים ל-062°C ולפרק.

בעודו חם

VIII. אחסון וחי" מדף

יש לאחסן את המוצר במקום קריר ויבש ב-

טמפרטורה בין 10°C עד 25°C לחי" מדף מקסימליים של

שנה אחת. אל תחזיר חומר שאינו בשימוש למיכל, שכן הוא

יגרום לזיהום ו/או להתקשות מוקדמת של

תוכן.

ט. זְהִירוֹת

אין להשתמש במוצרים אנאירוביים כגון 2770

חמצן טהור ו/או מערכות עשירות בחמצן ובאופן ישיר

מגע עם מזון ואין לבחור כחומר איטום

עבור כלור או חומרים מחמצנים חזקים אחרים. אחד 50 מ"ל

הבקבוק יכול לנעול מעל 500 ברגים של M12 נעשה בו שימוש לפי ההוראות.

לנעלים יש בסיס דימתקרילט אסטר

HEIGHT KOREA, INC.

המרכז הטכני של AXIA

282-2 Suweolamli, Seotanmyun, Pyungtaeksi, Kyunggido,
קוריאה טל: 0518-366-13-28 WWW.AXIA.CO.KR

דוא"ל: 15183661328@axia.co.kr

עמוד 2

מתוך 3



ספטמבר 2007
גיליון נתונים טכני

2770 Threadlocker

עם רעילות וריח נמוכים. הם אינם מכילים ממיסים או חומרי דבק חומציים אגרסיביים. עם זאת, נועלי חוט הם מגרה את העיניים ועלול גם לגרות את העור. לכן, העור צריך לשטוף אחרי

מגע עם מוצרים אלה. במקרה של מגע עין יש לשטוף עם מים ופנה לטיפול רפואי. הרחק מהישג ידם של ילדים.

למידע מלא על בטיחות וטיפול, עיין לגיליונות נתוני בטיחות החומרים המתאימים לפני באמצעות מוצר זה.

לסיוע טכני, נא להתקשר למספר 82-31-663-8150.

אחריות: הנתונים הכלולים במסמך זה מתקבלים ב-

תנאים סטנדרטיים על פי השיטות שנקבעו ו

האמינו שהוא אמין. AXIA מבטיחה את המוצר.

בגלל האחסון, הטיפול והיישום של חומר זה

אינם בשליטתנו, איננו יכולים לקבל כל אחריות לתוצאות שהושג.

אמידע הזמנה

מס' מלאי	גודל יחידה
277001	50מ"ל
277005	250מ"ל